


NISSAN PATROL

Защита рулевых тяг

Кузов: год вып.: 2005- ; Объем: все
VIN:-JN1TESY61U0147000 АКПП Type: 15.826

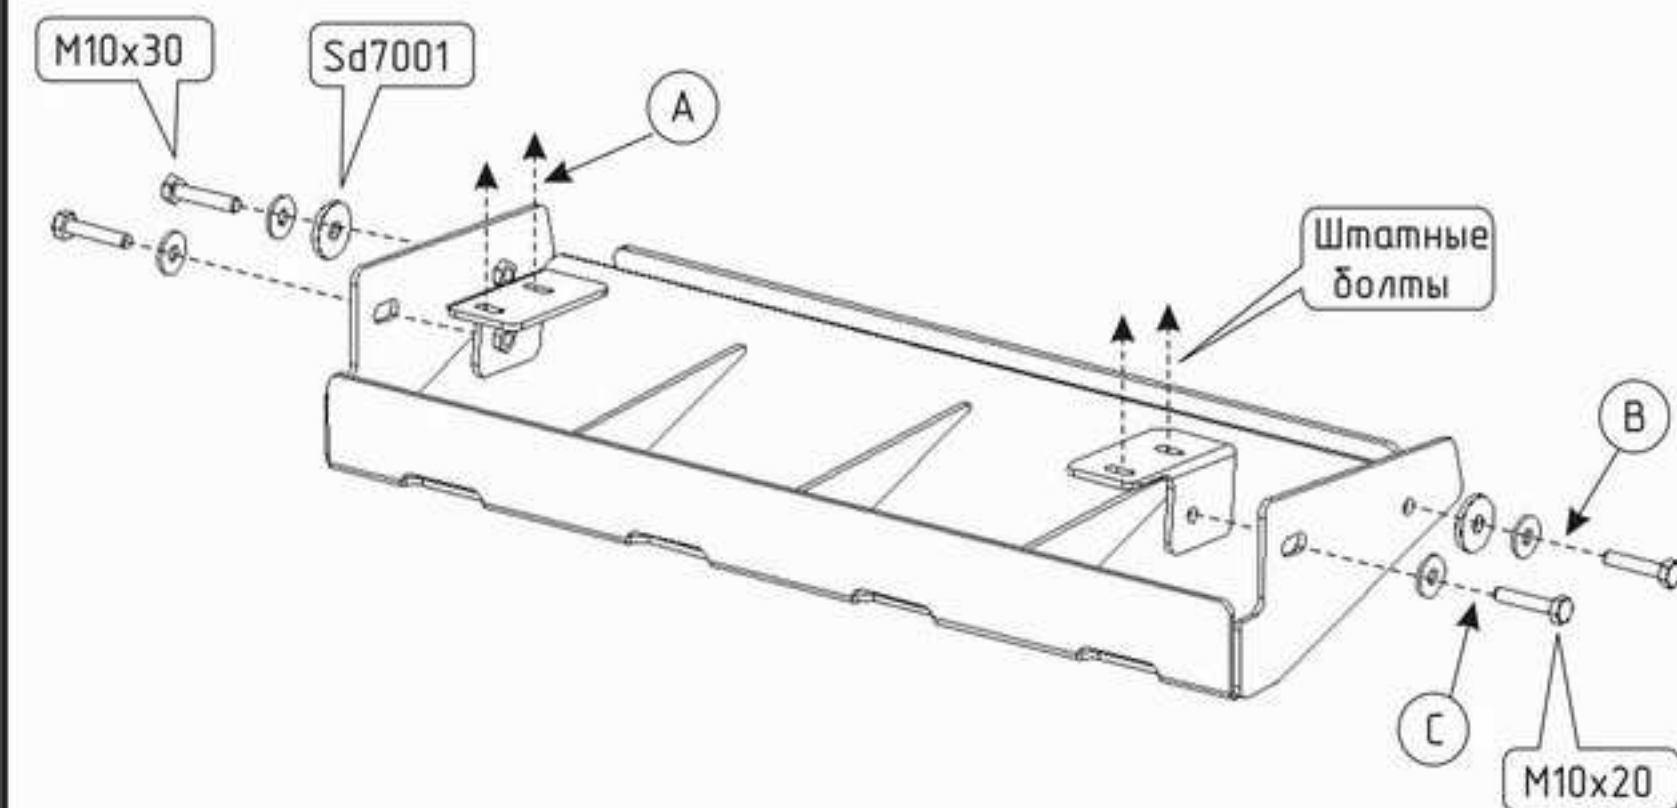

1. Снять с машины штатный пластиковый пыльник.
2. На штатные резьбовые отверстия в раме установить проушины защиты прикрепив их штатными болтами -(А).
3. Защиту установить между транспортировочными проушинами и прикрепить к ним болтами М 10х30 через специальные шайбы -(В).
4. Задняя часть крепится к установленным проушинам болтами М 10х20 -(С).
5. Все точки крепления затянуть.



2 x M 10x20
2 x M 10x30



2 x Special -SD7001
4 x 10

ООО "Металлопродукция"